


Podręcznik użytkownika

trackimo

always there



Trackimo Guardian

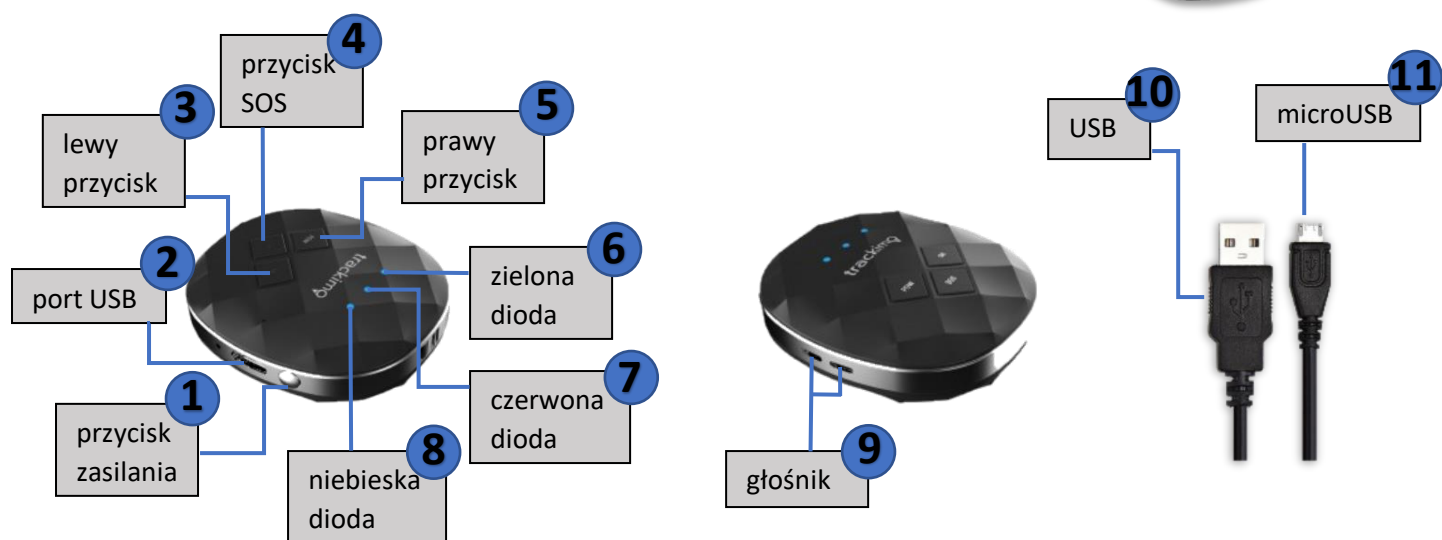

Pierwsze ładowanie

Trackimo Guardian posiada wbudowaną baterię, aby ją naładować podłącz końcówkę microUSB (10) do portu USB (2) z prawej strony urządzenia a drugi koniec kabla USB (10) wepnij do ładowarki sieciowej bądź komputera wyposażonego w port USB. Ładowanie będzie sygnalizowane poprzez miganie czerwonej diody (7) na froncie urządzenia, po zakończeniu procesu ładowania dioda będzie się palić stałym światłem. Przed pierwszym użyciem pozwól aby urządzenie ładowało się przez 12 godzin.

Przyciski

- Włączanie urządzenia
Wciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania (1) przez około 3 sekundy.
- Wyłączenie urządzenia
Wciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania (1) przez około 3 sekundy.
- Wysyłanie wcześniej zdefiniowanej wiadomości
Aby wysłać wcześniej zdefiniowaną wiadomość wciśnij i przytrzymaj przez około 3 sekundy lewy przycisk (3) bądź prawy przycisk (5).

Treść wiadomości możesz ustawić logując się do konta Trackimo, następnie wybierając  treść wiadomości należy wprowadzić w polach „**Lewy klawisz**” oraz „**Prawy klawisz**”.

- Powiadomienie SOS
Aby wysłać powiadomienie SOS wciśnij i przytrzymaj przycisk SOS (4) przez około 3 sekundy.

Przed pierwszym użyciem Trackimo Guardian

Umieść włączone urządzenie na otwartej przestrzeni niezakłócającej połączeń GSM/GPS przez okres około 15 minut. Proces ten jest wymagany do prawidłowego skalibrowania modułu lokalizacyjnego GPS.

Po prawidłowej kalibracji urządzenie będzie w stanie zlokalizować się za pośrednictwem GPS w ciągu kilku sekund od momentu kiedy znajdzie się na zewnątrz.

Teraz jesteś gotowy aby aktywować swoje urządzenie.

Jak aktywować Trackimo Guardian ?

Najpierw będziesz musiał utworzyć konto na platformie Trackimo. Aby to zrobić udaj się na stronę **trackimo.pl** oraz następnie w lewym górnym rogu strony kliknij w przycisk „Zarejestruj”. Wprowadź adres email, ustaw odpowiednie hasło (**od 6 do 10 znaków**), wprowadź numer telefonu jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia SMS (**nie wymagane**). Po wprowadzeniu wszystkich niezbędnych informacji potwierdź rejestrację klikając ponownie w „Zarejestruj”.

Na podany adres email otrzymasz wiadomość potwierdzającą rejestrację na platformie Trackimo, aby aktywować konto otwórz wiadomość i kliknij w przycisk „click here”. Teraz już możesz zalogować się do swojego konta Trackimo pod adresem **trackimo.pl** wybierając „Zaloguj” w lewym górnym rogu.

Uwaga: nie zapomnij sprawdzić folderu SPAM w przypadku braku wiadomości w głównym folderze poczty.

Teraz jesteś gotowy aby aktywować urządzenie.

Aby to zrobić po zalogowaniu się do swojego konta Trackimo poprzez **trackimo.pl**, w lewym górnym rogu kliknij w przycisk „+Dodaj Urządzenie”, w nowym oknie podaj numer ID urządzenia oraz 4 ostatnie cyfry numeru IMEI. Numer ID urządzenia oraz numer IMEI znajdziesz na naklejce z tyłu urządzenia pod baterią oraz na jego opakowaniu. Podczas dodawania urządzenia możesz je dowolnie nazwać bądź otagować aby łatwiej je rozpoznać na liście urządzeń, jeśli nie zmienisz nazwy urządzenia domyślnie zostanie nazwane swoim numerem ID.

Sprawdzanie stanu urządzenia

W dowolnej chwili możesz sprawdzić czy urządzenie jest obecnie włączone bądź wyłączone, aby to zrobić raz wciśnij przycisk zasilania **(1)**, jeśli zapali się którakolwiek z diod urządzenia oznacza to iż było ono włączone, jeśli nie zapali się żadna dioda oznacza to iż urządzenie jest wyłączone.

Możesz to również zrobić poprzez wysłanie wcześniej zdefiniowanej wiadomości **(3)** oraz **(5)** bądź powiadomienia SOS **(6)**, po wciśnięciu przez około 3 sekundy przycisków **(3),(4)** bądź **(5)** na urządzeniu zapali się zielona dioda **(6)** jeśli tak się nie stanie oznacza to iż urządzenie jest obecnie wyłączone.

Znaczenie sygnałów świetlnych i dźwiękowych

Kiedy...	Diody	Dźwięki
Długie naciśnięcie przycisku zasilania	Zielona dioda (6) zapali się 3 razy urządzenie włączone	Kilka długich sygnałów
Długie naciśnięcie przycisku zasilania	Czerwona dioda (7) zapali się 2 razy urządzenie wyłączone	Długi sygnał
Krótkie naciśnięcie przycisku zasilania	Zapali się zielona dioda (6) bądź (7) / (8) jeśli urządzenie jest włączone	Brak
Połączenie z siecią	Lewa dioda (8) zapali się na 4 sekundy	Długi sygnał
Wciśnięcie dowolnego przycisku	Zielona dioda (6) zapali się na 3 sekundy	Brak
Wciśnięcie przycisku SOS przez 3 sekundy	Zielona dioda (6) mrugnie 2 razy	Długi sygnał
Wciśnięcie lewego bądź prawego przycisku	Zapali się odpowiednia dioda (6) bądź (8)	Długi sygnał
Niski stan naładowania baterii	Mruganie czerwonej diody (7)	Brak
Ładowanie	Powolne mruganie czerwonej diody (7)	Brak
Bateria w pełni naładowana	Ciągłe czerwone światło (5)	Brak
Brak połączenia GSM, GPS	Powolne mruganie niebieskiej diody (8)	Krótki sygnał

Odnowienie subskrypcji

W momencie kiedy na urządzeniu okres subskrypcji dobiegnie końca nie będzie dłużej możliwa zmiana ustawień urządzenia, sprawdzenia historii bądź jego współdzielenia. Menu ustawień urządzenia zostanie zastąpione nowym przyciskiem „**Odnów abonament**”.

Jak kupić subskrypcję ?

- Udaj się na stronę www.trackimo.pl
- Przejdź do zakładki **SKLEP**
- Wybierz pozycję **Globalna subskrypcja** oraz dokonaj wyboru odpowiedniego dla siebie planu, 1 bądź 12 miesięcy
- Przejdź do finalizacji zamówienia wybierając **Dodaj do koszyka** i następnie **Kup Teraz**, wypełnij wszystkie niezbędne pola oznaczone * oraz wybierz dogodną metodę płatności

UWAGA! Kod subskrypcyjny zostanie dostarczony na adres email podany w szczegółach płatności

Otrzymałem już kod, co dalej ?

- Udaj się do swojego konta Trackimo poprzez stronę trakimo.pl wybierając w lewym górnym rogu **Zaloguj**
- Na liście urządzeń po lewej stronie kliknij w **Odnów abonament**
- Wybierz pozycję **Coupon Plan**
- Wprowadź wcześniej otrzymany kod (zalecamy skopiowanie kodu z wiadomości email)

Chcesz abyśmy dokonali przedłużenia subskrypcji za Ciebie? To żaden problem!

Wystarczy że w uwagach zamówienia podasz nam numer ID urządzenia na którym chcesz przedłużyć subskrypcję a my zrobimy to za Ciebie.

Informacje techniczne

Model: TRKM019/019-3G
Bateria: Li-Ion, 500mAh
Napięcie wejściowe: 5V / 500 mA
Częstotliwość sieci: **2G:** GSM 850/900/1800/1900
GPS: 1575.42 MHz (Rx)
3G: GSM 850/900/1800/1900
WCDMA 850/900/1900/2100
Klasa ochrony:
Temperatura pracy: od -20 do +60 °C
Wi-Fi: Tak
Bluetooth 4.0: Tak
Żywotność baterii: do 14 dni
Wymiary: 4.7 x 4.1 x 1.7 cm
Waga: 24g/**30g (2G/3G)**



Stare urządzenia nie mogą być wyrzucane jako odpady gospodarstwa domowego.

Jeśli lokalizator nie może być dłużej użytkowany wszyscy konsumenci są prawnie zobowiązani do rozdzielania starych urządzeń od odpadów komunalnych np. przez wyrzucenie ich za pomocą punktów zbierania odpadów komunalnych, okręgowych. Zapewnia to że stare urządzenia są właściwie poddane recyklingowi dzięki czemu nie wpłynie to negatywnie na środowisko. Dlatego urządzenia elektroniczne są oznaczone tutaj widocznym symbolem.



Deklaracja zgodności

Trackimo CEE sp. z.o.o. niniejszym deklaruje urządzenie radiowe GPS TRKM019/019-3G jest zgodne z Dyrektywą 2014/53/EU. Pełny tekst Deklaracji EU można znaleźć pod adresem: <https://trakimo.pl/pdf/TrackimoDOC.pdf>



Utylizacja

Utylizacja opakowania

Pozbądź się opakowania upewniając się że materiały zostały prawidłowo rozdzielone. Zutilizuj materiały kartonowe jako odpady papierowe, plastik i folie zutilizuj za pośrednictwem odpowiednich oddziałów recyklingu.

Utylizacja lokalizatora

(Obowiązuje w EU i innych krajach europejskich z systemami selektywnej zbiórki odpadów i surowców wtórnych).



Baterie nie mogą być wyrzucane jako odpady gospodarstwa domowego!

Jako konsument jesteś prawnie zobowiązany do utylizowania baterii w dzielnicowych punktach zbierania baterii, punktach zbiórki lub sprzedawcy niezależnie od tego czy zawierają szkodliwe substancje*, czyli że można je usunąć w sposób przyjazny dla środowiska.

*oznaczone jako: Cd=kadm, Hg=rtęć, Pb=ołów

Obsługa klienta

Trackimo CEE sp. z.o.o.
contact@trakimo.eu
Sprzedawane przez
Trackimo CEE sp. z.o.o.
Tytusa Chałubińskiego 9/2
02-004 Warszawa



22 614 52 98



contact@trakimo.eu



www.trakimo.pl