


Podręcznik użytkownika

trackimo
always there



Trackimo Mini

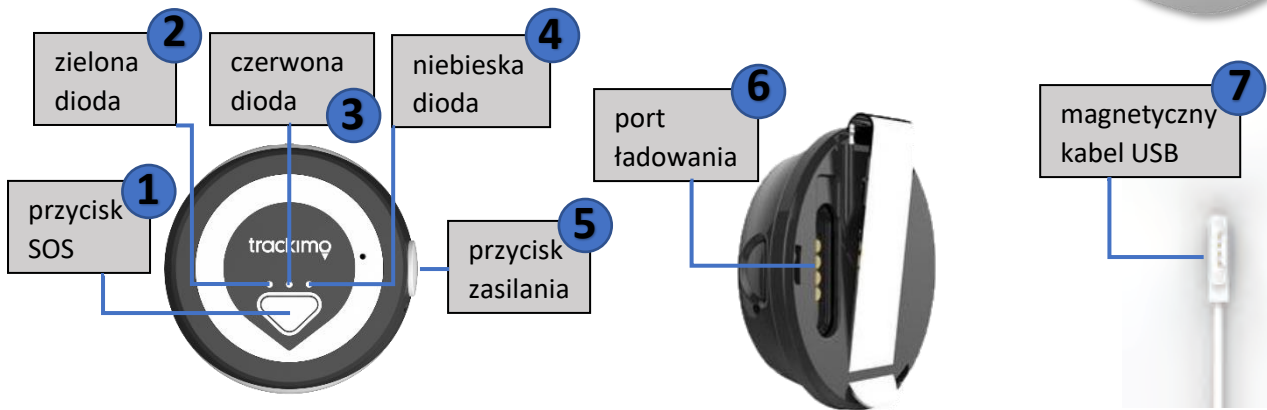

Ładowanie urządzenia

Trackimo Mini posiada wbudowaną baterię, aby ją naładować połącz magnetyczną końcówkę kabla USB (7) z portem ładowania (6) na tyle urządzenia, zaś końcówkę magnetycznego kabla USB wepnij do ładowarki sieciowej USB bądź do komputera obsługującego interfejs USB. Ładowanie będzie sygnalizowane poprzez miganie czerwonej diody (3) na froncie urządzenia, po zakończeniu procesu ładowania dioda będzie się palić stałym światłem.

Przed pierwszym użyciem ładuj urządzenie przez 12 godzin. Urządzenie po upływie kilku minut od rozpoczęcia procesu ładowania powinno się włączyć, jeśli tak się nie stanie odłącz urządzenie od ładowarki i naciśnij oraz przytrzymaj przez około 3 sekundy przycisk on/off (5).

Przyciski

- Włączanie/wyłączanie urządzenia
Przyciśnij i przytrzymaj boczny przycisk (5) przez około 5 sekund.
- Wyłączanie urządzenia
Przyciśnij i przytrzymaj boczny przycisk (5) przez około 5 sekund.
- Powiadomienie SOS
Aby wysłać powiadomienie SOS wciśnij i przytrzymaj przycisk SOS (1) przez około 3 sekundy.

Przed pierwszym użyciem Trackimo Mini

Umieść włączone urządzenie na otwartej przestrzeni niezakłócającej połączeń GSM/GPS przez okres około 15 minut. Proces ten jest wymagany do prawidłowego skalibrowania modułu lokalizacyjnego GPS.

Po prawidłowej kalibracji urządzenie będzie w stanie zlokalizować się za pośrednictwem GPS w ciągu kilku sekund od momentu kiedy znajdzie się na zewnątrz.

Teraz jesteś gotowy aby aktywować swoje urządzenie.

Jak aktywować Trackimo Mini ?

Najpierw będziesz musiał utworzyć konto na platformie Trackimo. Aby to zrobić udaj się na stronę **trackimo.pl** oraz następnie w lewym górnym rogu strony kliknij w przycisk „Zarejestruj”. Wprowadź adres email, ustaw odpowiednie hasło (**od 6 do 10 znaków**), wprowadź numer telefonu jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia SMS (**nie wymagane**). Po wprowadzeniu wszystkich niezbędnych informacji potwierdź rejestrację klikając ponownie w „Zarejestruj”.

Na podany adres email otrzymasz wiadomość potwierdzającą rejestrację na platformie Trackimo, aby aktywować konto otwórz wiadomość i kliknij w przycisk „**click here**”. Teraz już możesz zalogować się do swojego konta Trackimo pod adresem **trackimo.pl** wybierając „Zaloguj” w lewym górnym rogu.

Uwaga: nie zapomnij sprawdzić folderu SPAM w przypadku braku wiadomości w głównym folderze poczty.

Teraz jesteś gotowy aby aktywować urządzenie.

Aby to zrobić po zalogowaniu się do swojego konta Trackimo poprzez **trackimo.pl**, w lewym górnym rogu kliknij w przycisk „**+Dodaj Urządzenie**”, w nowym oknie podaj numer ID urządzenia oraz 4 ostatnie cyfry numeru IMEI. Numer ID urządzenia oraz numer IMEI znajdziesz na naklejce z tyłu urządzenia oraz na jego opakowaniu. Podczas dodawania urządzenia możesz je dowolnie nazwać bądź otagować aby łatwiej je rozpoznać na liście urządzeń, jest nie zmienisz nazwy urządzenia domyślnie zostanie nazwane swoim numerem ID.

Znaczenie sygnałów świetlnych i dźwiękowych

Kiedy...	Diody	Dźwięki
Długie naciśnięcie przycisku zasilania	Zielona dioda (2) zapali się 2 razy urządzenie włączone	Krótki sygnał
Długie naciśnięcie przycisku zasilania	Czerwona dioda (3) zapali się 3 razy urządzenie wyłączone	Długi sygnał
Krótkie naciśnięcie przycisku zasilania	Zapali się zielona dioda (2) jeśli urządzenie jest włączone	Brak
Połączenie z siecią	Niebieska dioda (4) zapali się na 4 sekundy	Długi sygnał
Wciśnięcie dowolnego przycisku	Zielona dioda (2) zapali się	Brak

Wciśnięcie przycisku SOS przez 3 sekundy	Zielona dioda (2) zapali się 2 razy	Długi sygnał
Niski stan naładowania baterii	Mruganie czerwonej diody (3)	Brak
Ładowanie	Powolne mruganie czerwonej diody (3)	Brak
Bateria w pełni naładowana	Ciągłe czerwone światło (3)	Brak
Brak połączenia GSM, GPS	Mruganie niebieskiej diody (4)	Krótki sygnał
Brak połączenia GSM, uzyskano połączenie GPS	Niebieska dioda (4) zapali się na 4 sekundy	Krótki sygnał
Uzyskano połączenie GSM oraz GPS	Niebieska dioda (4) zapali się na 4 sekundy	Krótki sygnał

Odnowienie subskrypcji

W momencie kiedy na urządzeniu okres subskrypcji dobiegnie końca nie będzie dłużej możliwa zmiana ustawień urządzenia, sprawdzenia historii bądź jego współdzielenia. Menu ustawień urządzenia zostanie zastąpione nowym przyciskiem „**Odnów abonament**”.

Jak kupić subskrypcję ?

- Udaj się na stronę www.trackimo.pl
- Przejdź do zakładki **SKLEP**
- Wybierz pozycję **Globalna subskrypcja** oraz dokonaj wyboru odpowiedniego dla siebie planu, 1 bądź 12 miesięcy
- Przejdź do finalizacji zamówienia wybierając **Dodaj do koszyka** i następnie **Kup Teraz**, wypełnij wszystkie niezbędne pola oznaczone * oraz wybierz dogodną metodę płatności

UWAGA! Kod subskrypcyjny zostanie dostarczony na adres email podany w szczegółach płatności


Otrzymałem już kod, co dalej ?

- Udaj się do swojego konta Trackimo poprzez stronę trakimo.pl wybierając w lewym górnym rogu **Zaloguj**
- Na liście urządzeń po lewej stronie kliknij w **Odnów abonament**
- Wybierz pozycję **Coupon Plan**
- Wprowadź wcześniej otrzymany kod (zalecamy skopiowanie kodu z wiadomości email)

Chcesz abyśmy dokonali przedłużenia subskrypcji za Ciebie? To żaden problem!

Wystarczy że w uwagach zamówienia podasz nam numer ID urządzenia na którym chcesz przedłużyć subskrypcję a my zrobimy to za Ciebie.

Informacje techniczne

Model:	TRKM014
Bateria:	Li-Ion, 300mAh
Napięcie wejściowe:	5V / 500 mA
Moc wyjściowa:	Maks. 2W / Maks. 1W
Częstotliwość sieci:	GSM 850/900/1800/1900 GPS: 1575.42 MHz (Rx)
Klasa ochrony:	
Klasa szczelności:	IP65
Temperatura pracy:	od -20 do +60 °C
Wi-Fi:	Tak
Bluetooth 4.0:	Tak
Żywotność baterii:	do 8 dni
Wymiary:	3.9 x 3.9 x 1.2 cm
Waga:	20g



Deklaracja zgodności

Trackimo CEE sp. z o.o. niniejszym deklaruje urządzenie radiowe GPS TRKM014 jest zgodne z Dyrektywą 2014/53/EU. Pełny tekst Deklaracji EU można znaleźć pod adresem:
<https://trackimo.pl/pdf/TrackimoDOC.pdf>

Utylizacja



Utylizacja opakowania

Pozbądź się opakowania upewniając się że materiały zostały prawidłowo rozdzielone. Zutylicuj materiały kartonowe jako odpady papierowe, plastik i folie zutylicuj za pośrednictwem odpowiednich oddziałów recyklingu.

Utylizacja lokalizatora

(Obowiązuje w EU i innych krajach europejskich z systemami selektywnej zbiórki odpadów i surowców wtórnych).



Stare urządzenia nie mogą być wyrzucone jako odpady gospodarstwa domowego.

Jeśli lokalizator nie może być dłużej użytkowany wszyscy konsumenci są prawnie zobowiązani do rozdzielania starych urządzeń od odpadów komunalnych np. przez wyrzucenie ich za pomocą punktów zbierania odpadów komunalnych, okręgowych. Zapewnia to że stare urządzenia są właściwie poddane recyklingowi dzięki czemu nie wpłynię to negatywnie na środowisko. Dlatego urządzenia elektroniczne są oznaczone tutaj widocznym symbolem.



Baterie nie mogą być wyrzucone jako odpady gospodarstwa domowego!

Jako konsument jesteś prawnie zobowiązany do utylizowania baterii w dzielnicowych punktach zbierania baterii, punktach zbiórki lub sprzedawcy niezależnie od tego czy zawierają szkodliwe substancje*, czyli że można je usunąć w sposób przyjazny dla środowiska.

*oznaczone jako: Cd=kadm, Hg=rtęć, Pb=ołów

Obsługa klienta

Trackimo CEE sp. z o.o.

contact@trackimo.eu

Sprzedawane przez

Trackimo CEE sp. z o.o.

Tytusa Chałubińskiego 9/2

02-004 Warszawa



22 614 52 98



contact@trackimo.eu



www.trackimo.pl